

MPT Montagehoeken 90°



thermisch verzinkt

Toepassing



- Beproefde montagehoeken in uitvoering 90° en 90° lichte uitvoering voor hoekverbindingen en verstevigingen in verbinding met MPT draagprofielen Q50, Q80, Q100 en Q150

Uw voordelen



- Prijsgunstig verbindingselement voor de verbinding van MPT draagprofielen
- Hoogwaardig thermisch verzinkt voor een universele inzet binnen en buiten

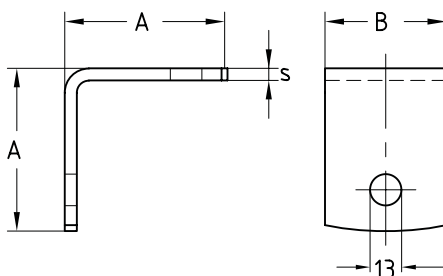

90°, lichte uitvoering,
voor profiel Q50

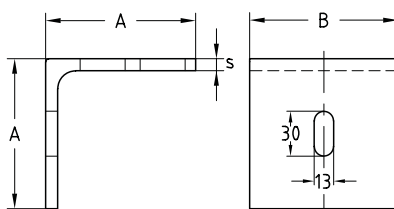

90°, voor profielen Q50, Q100, Q150

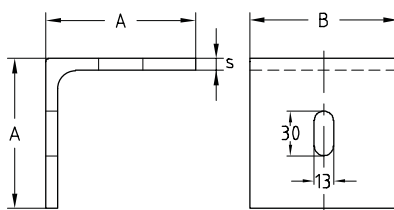

90°, voor profiel Q80

Uitvoering	Voor profiel	Dikte s [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid	Gewicht [kg/stuk]	Afmetingen [mm]	
							A	B
90° lichte uitvoering	Q50-2,5	6	141460	1	stuk	0,239	67	50
90°	Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	8	131605			1,130	100	100
	Q80-2,0		167322			0,780	80	80